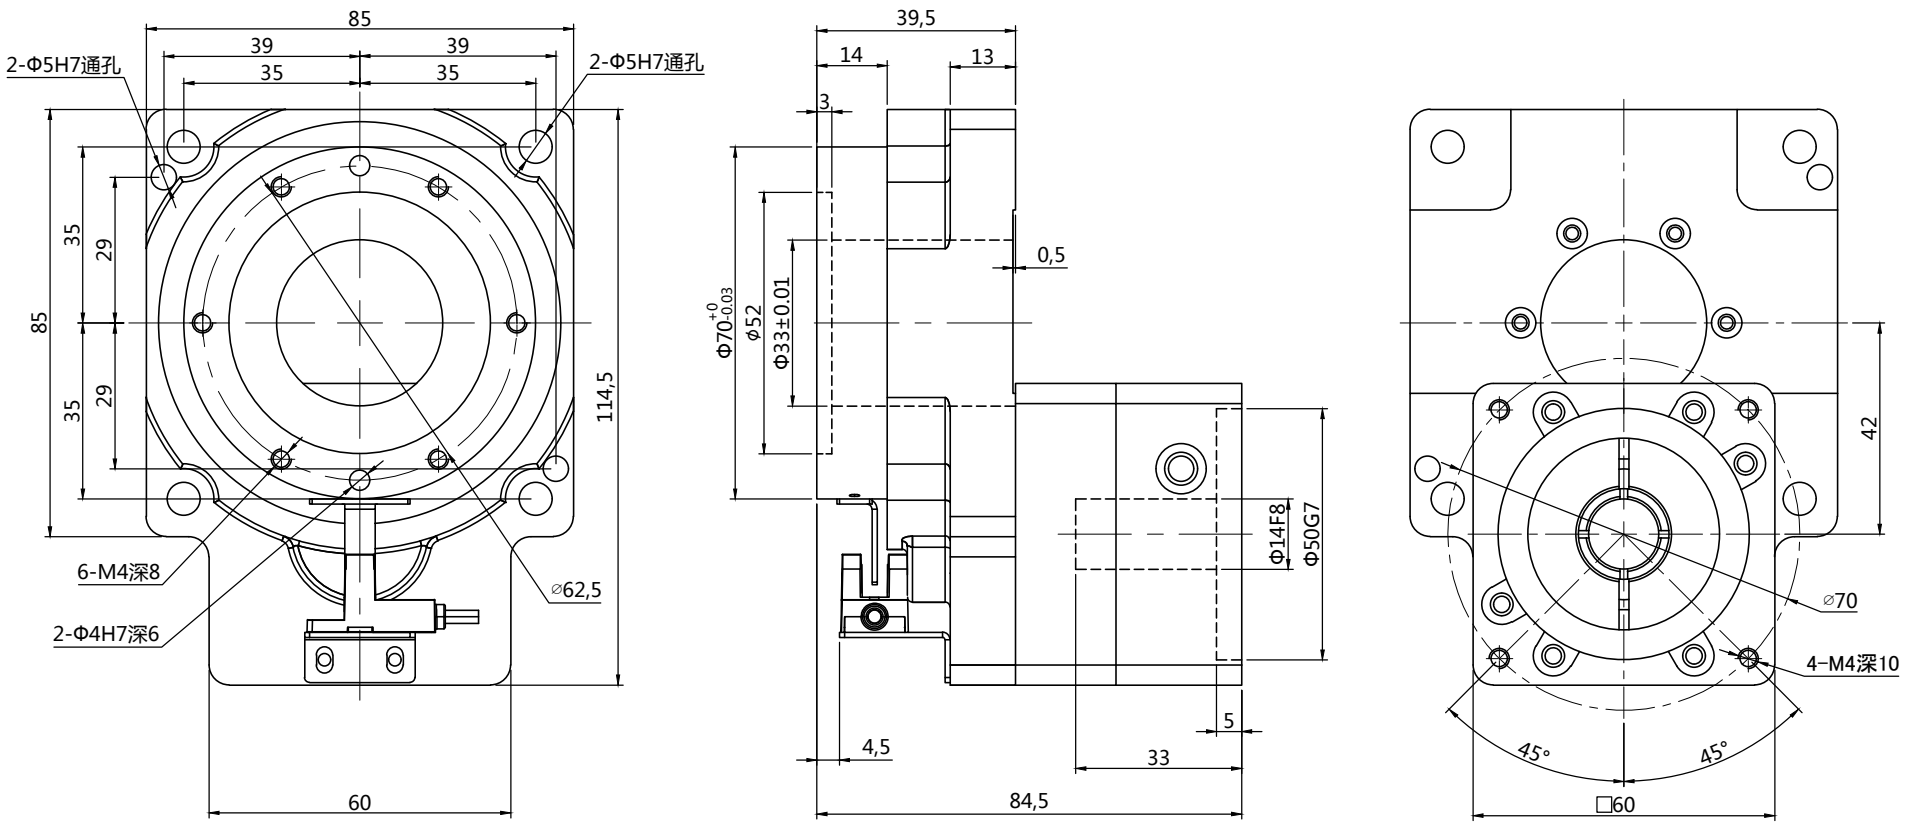

减速比 i	10				
额定输出扭矩 N.m	18				
最大输出扭矩 N.m	3倍额定输出扭矩				
轴承结构	交叉滚子轴承	齿隙	无齿隙（可调节）	防护等级 IP	50
容许轴向负载 N	500	扭转刚性 N.m/arcmin	6	润滑方式	长效润滑
容许惯性力矩 N.m	10	精度寿命 h	30000（间歇运转）	传动效率 %	95
容许盘面转速 rpm	200（间歇运转）	定位精度 arcmin	≤1	噪音 dB	≤55
旋转平台同心度 mm	≤0.01	反复定位精度 arcsec	≤15	重量 kg	1.4
旋转平台平行度 mm	≤0.01	适配伺服马达 W	200-400	安装方式	任意
光电开关	标配	适配步进马达	57 步进	设计承重 kg	18

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日	
设计			标准化			
校对						
审核						
工艺			批准			

深圳卓创传动科技有限公司

中空旋转平台减速机

ZBT85-10-14-50-70-M4

阶段标记	重量	比例
		1:1

共 张 第 张

电话：0769-88007050
传真：0769-88007052
www.zcxxjsj.com