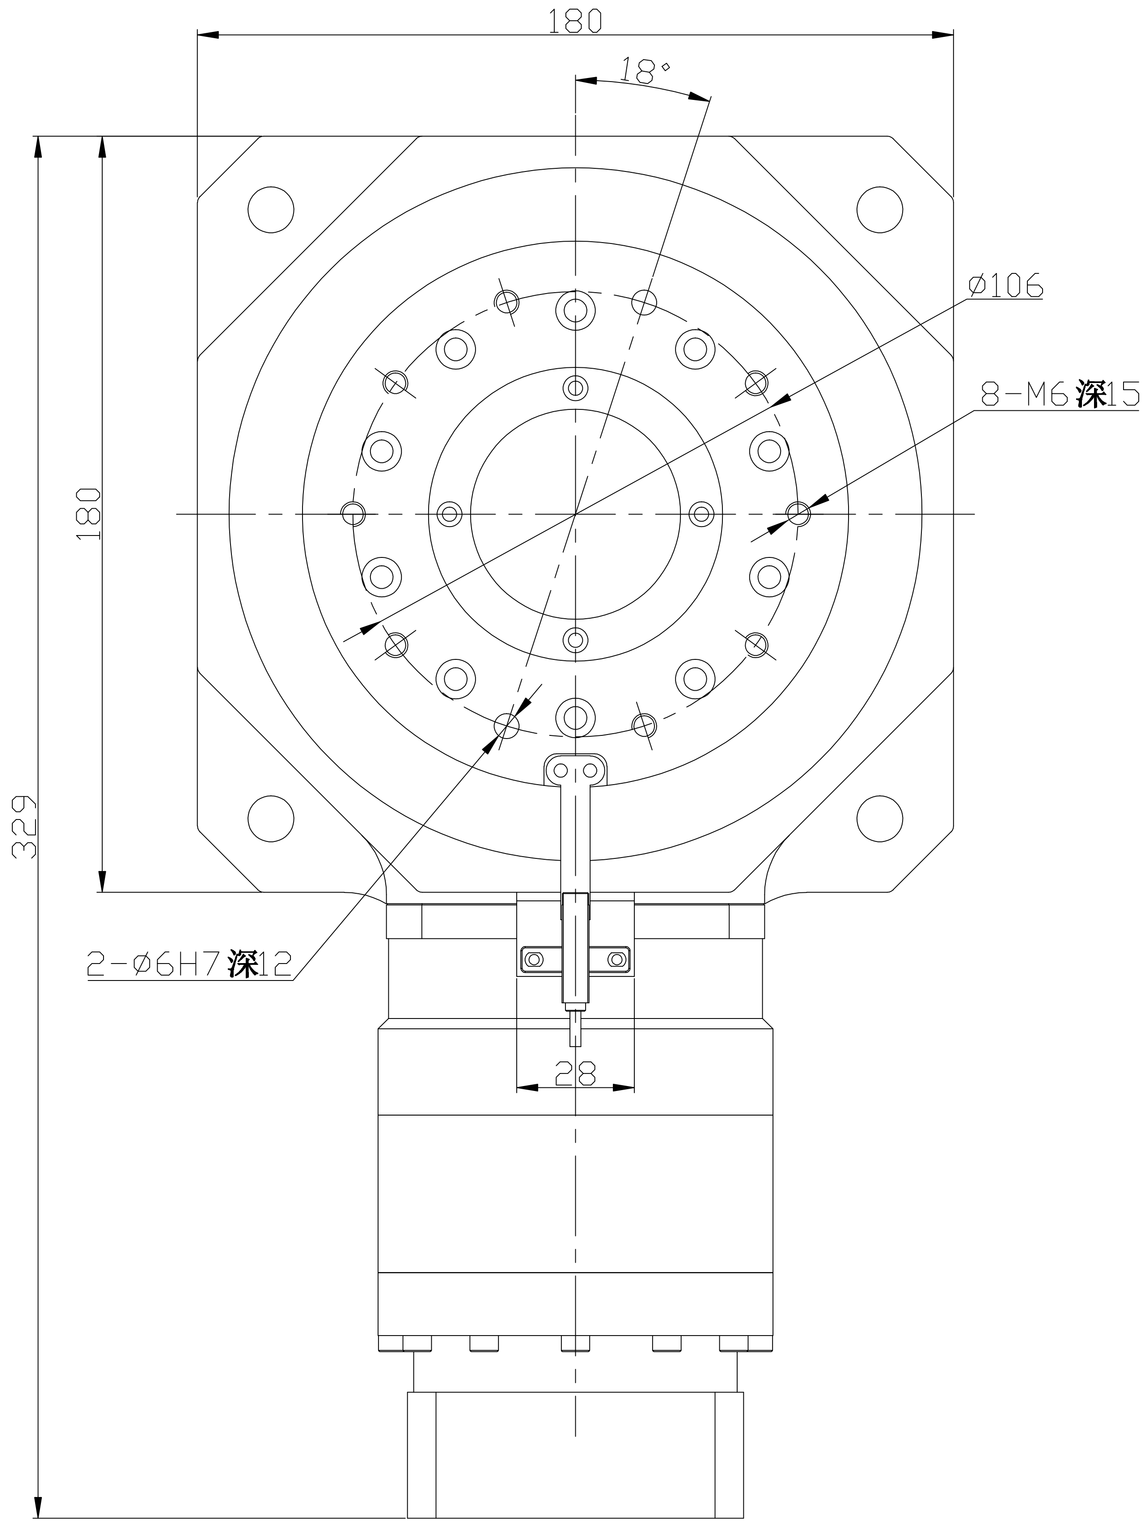

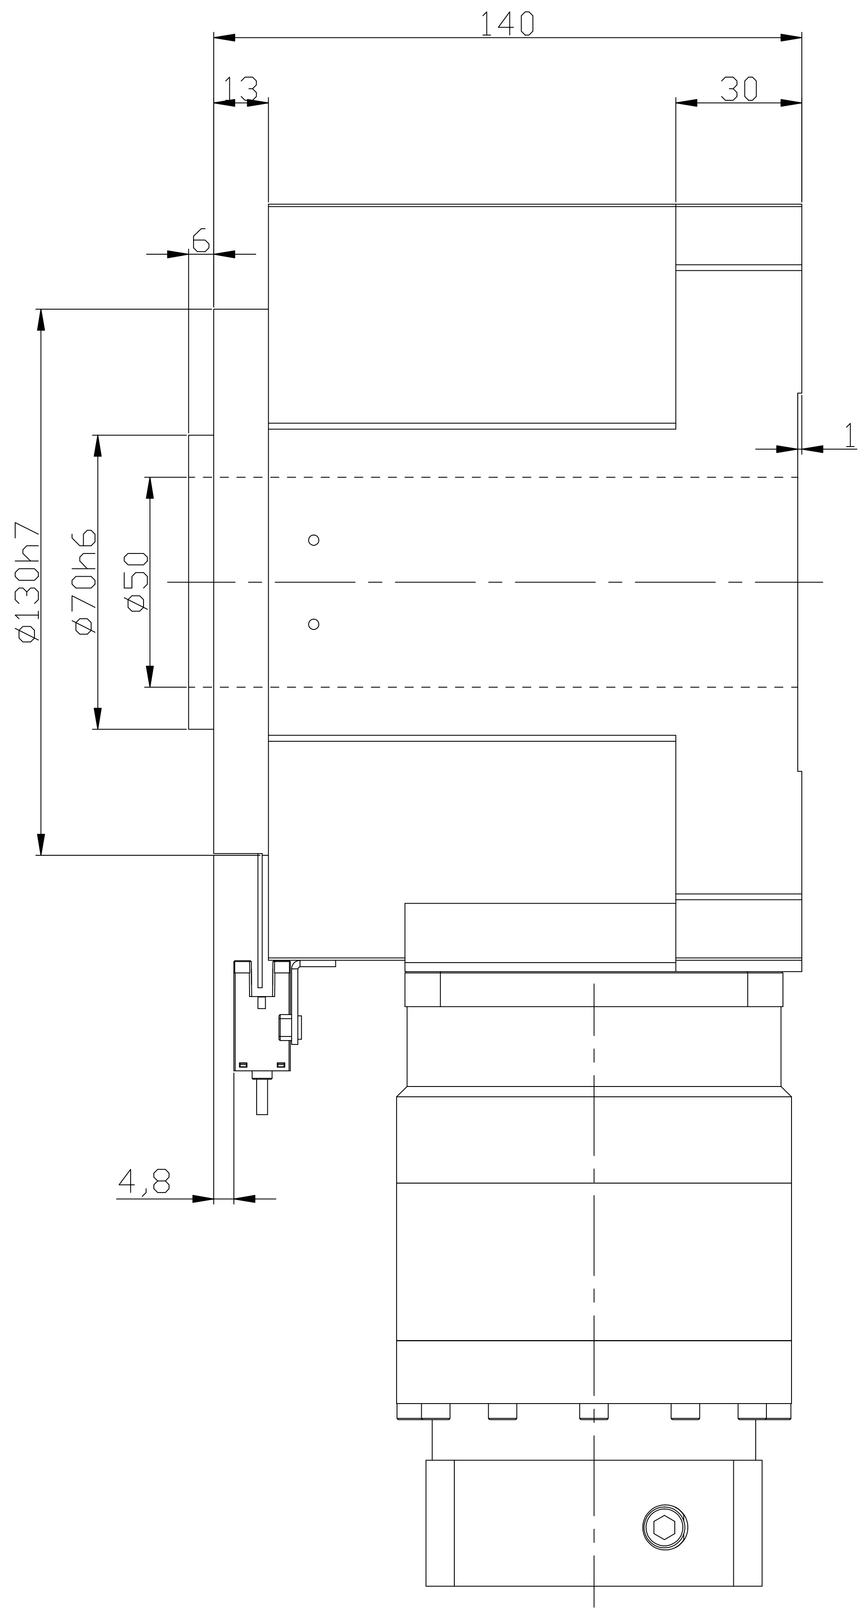

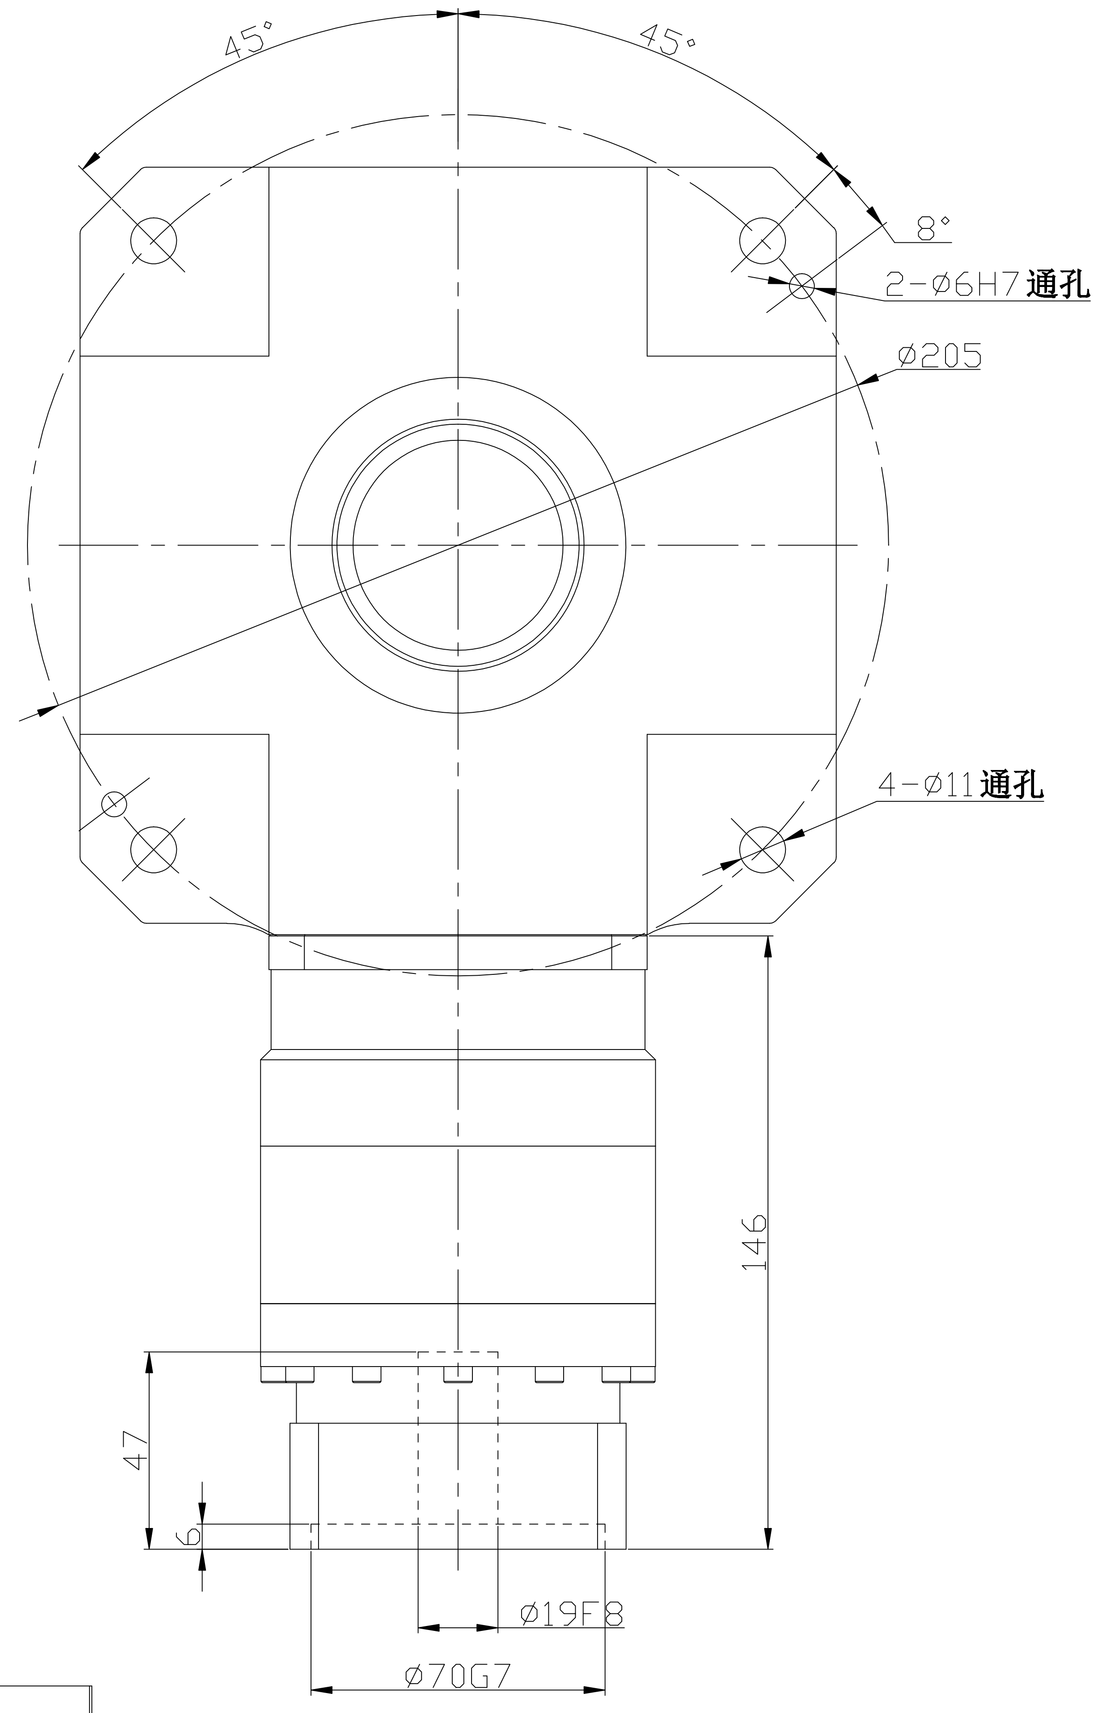

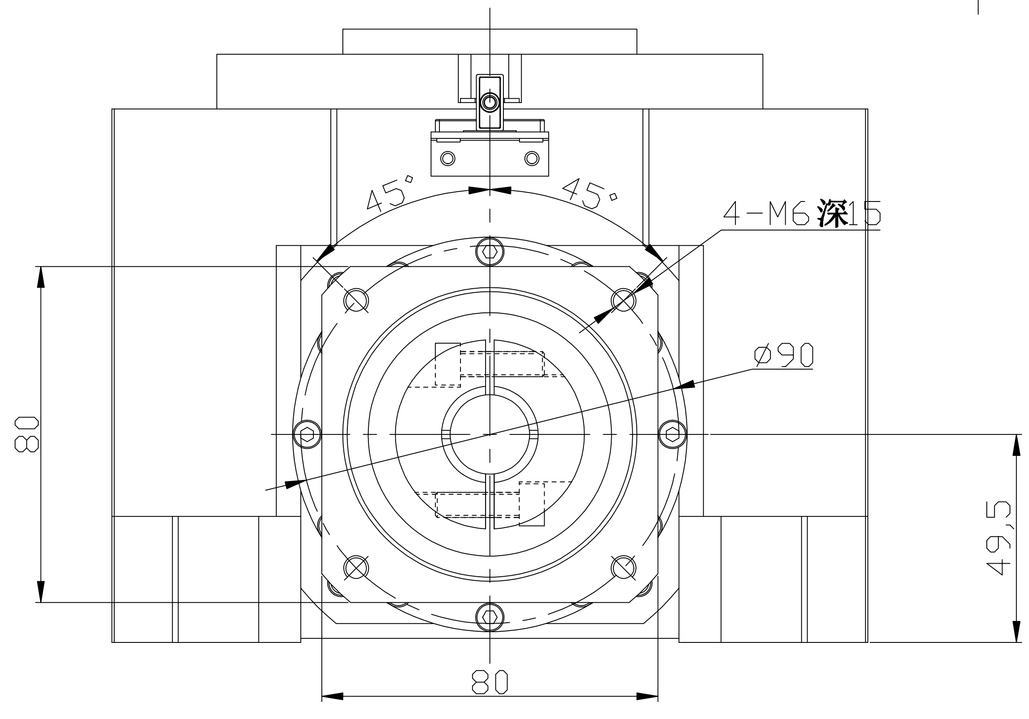

减速比	60	75	105	120	150	210	300						
额定输出扭矩	130N.m	130N.m	130N.m	130N.m	130N.m	110N.m	60N.m						
最大输出扭矩	3倍额定输出扭矩			容许惯性力矩	60N.m					光电开关	标配		
轴承结构	交叉滚子轴承			扭转刚性	50N.m/arcmin					润滑方式	长效润滑		
容许轴向负载	8500N			精度寿命	20000h（间歇运转）					传动效率	90%		
容许径向负载	8500N			定位精度	≤3 arcmin					噪音	63dB		
倾覆力矩	1230N.m			反复定位精度	≤60 arcsec					重量	17.6kg		
容许盘面转速	200rpm （间歇运转）			防护等级	IP54					安装方式	任意		
旋转平台平行度	≤0.01mm			适配电机接口	750W(ø19/ø70-ø90)					设计承重	60kg		
旋转平台同心度	≤0.01mm												

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日
设计			标准化		
校对					
审核					
工艺			批准		

深圳卓创传动科技有限公司

中空旋转平台减速机			ZCM180-L2-19-70-90
阶段标记	重量	比例	
		1:1	
共 张 第 张			

电话：0769-88007050
传真：0769-88007052
www.zcxxjsj.com