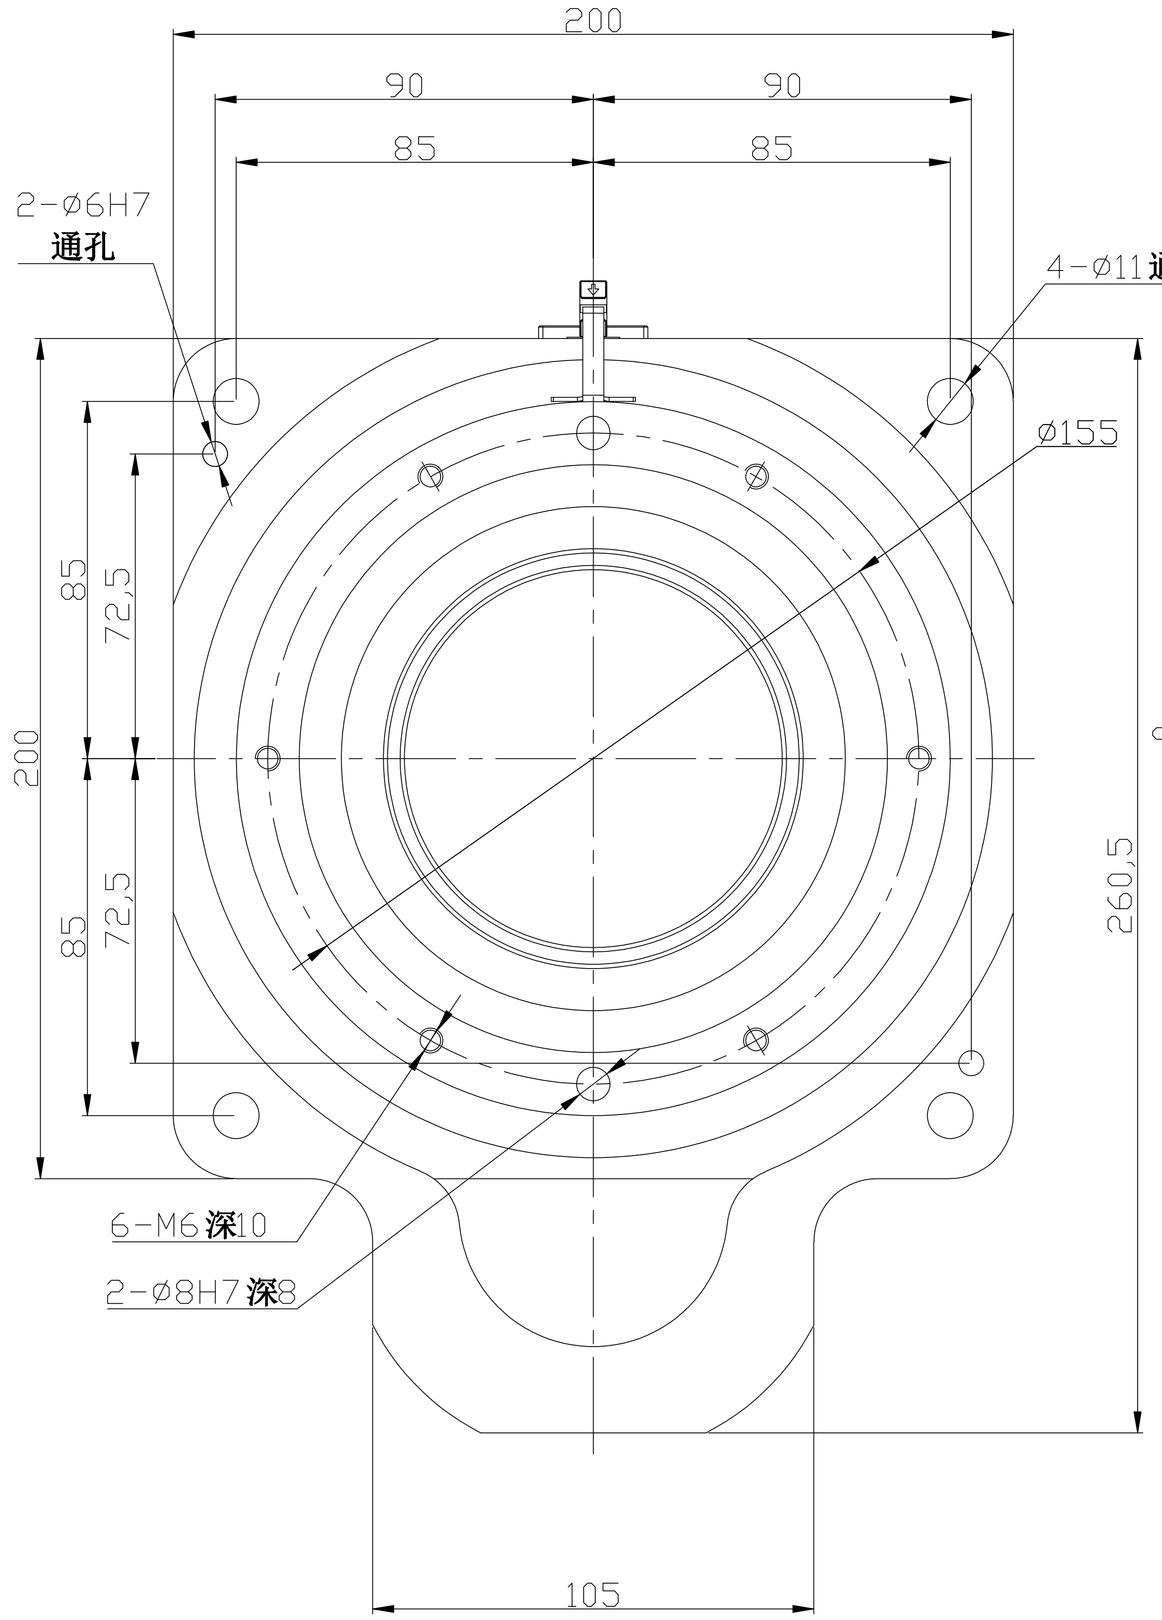

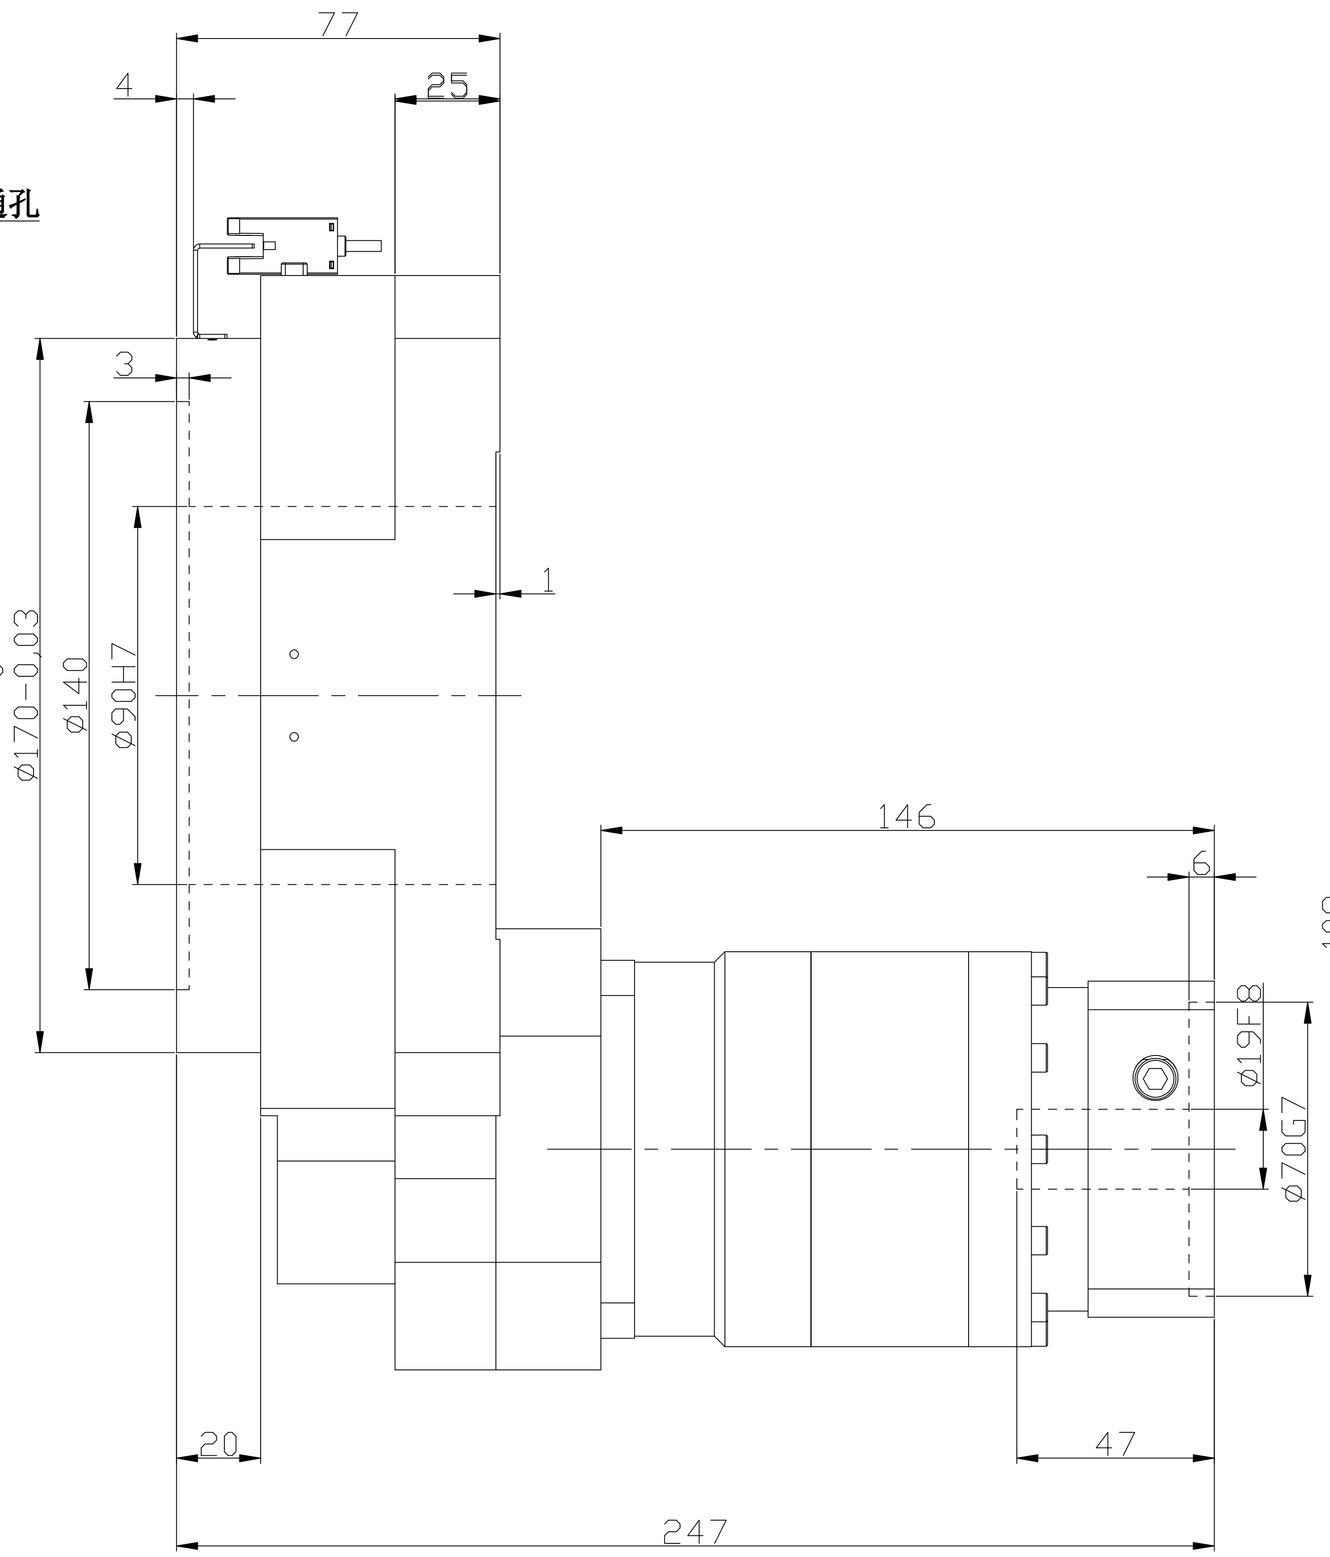

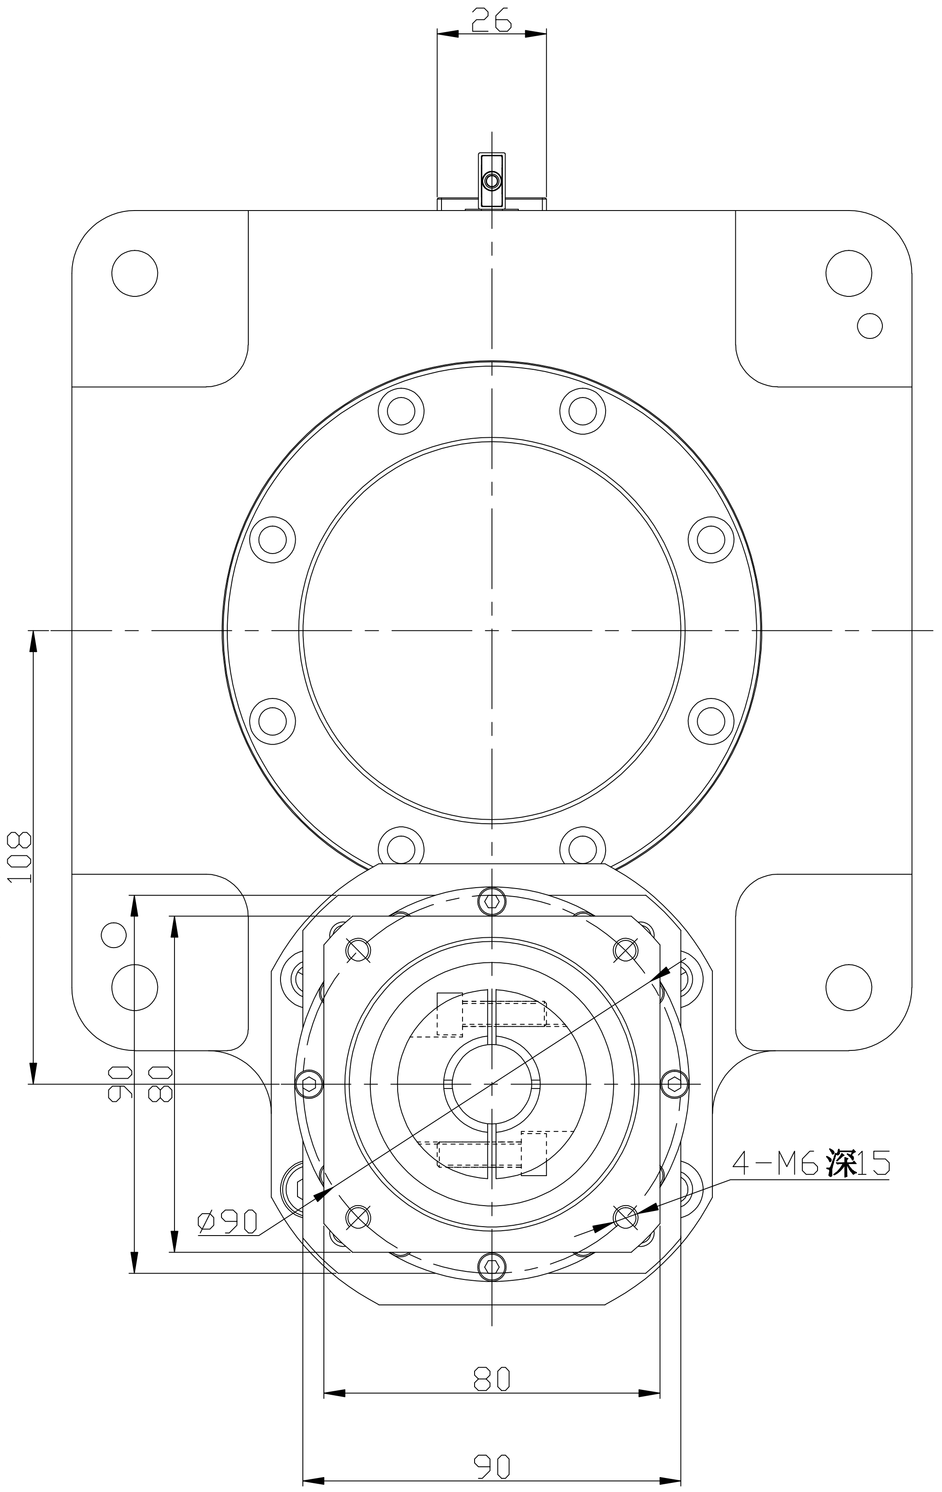

减速比	100	200	250	350	500							
额定输出扭矩	200N.m	200N.m	200N.m	200N.m	200N.m							
最大输出扭矩	3倍额定输出扭矩			齿隙	无齿隙（可调节结构）		光电开关	标配				
轴承结构	交叉滚子轴承			扭转刚性	60N.m/arcmin		润滑方式	长效润滑				
容许轴向负载	6000N			精度寿命	30000h（间歇运转）		传动效率	90%				
容许惯性力矩	200N.m			定位精度	≤4 arcmin		噪音	63dB				
容许盘面转速	200rpm （间歇运转）			反复定位精度	≤60 arcsec		重量	12.6kg				
旋转平台平行度	≤0.02mm			防护等级	IP50		安装方式	任意				
旋转平台同心度	≤0.01mm			适配电机接口	750W伺服（19-70-90）		设计承重	200kg				
倾覆力矩	2100N.m											

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日
设计			标准化		
校对					
审核					
工艺			批准		

深圳卓创传动科技有限公司

中空旋转平台减速机			ZCTZ200-L2-19-70-90
阶段标记	重量	比例	
		1:1	
共 张 第 张			

电话：0769-88007050
传真：0769-88007052
www.zcxxjsjs.com