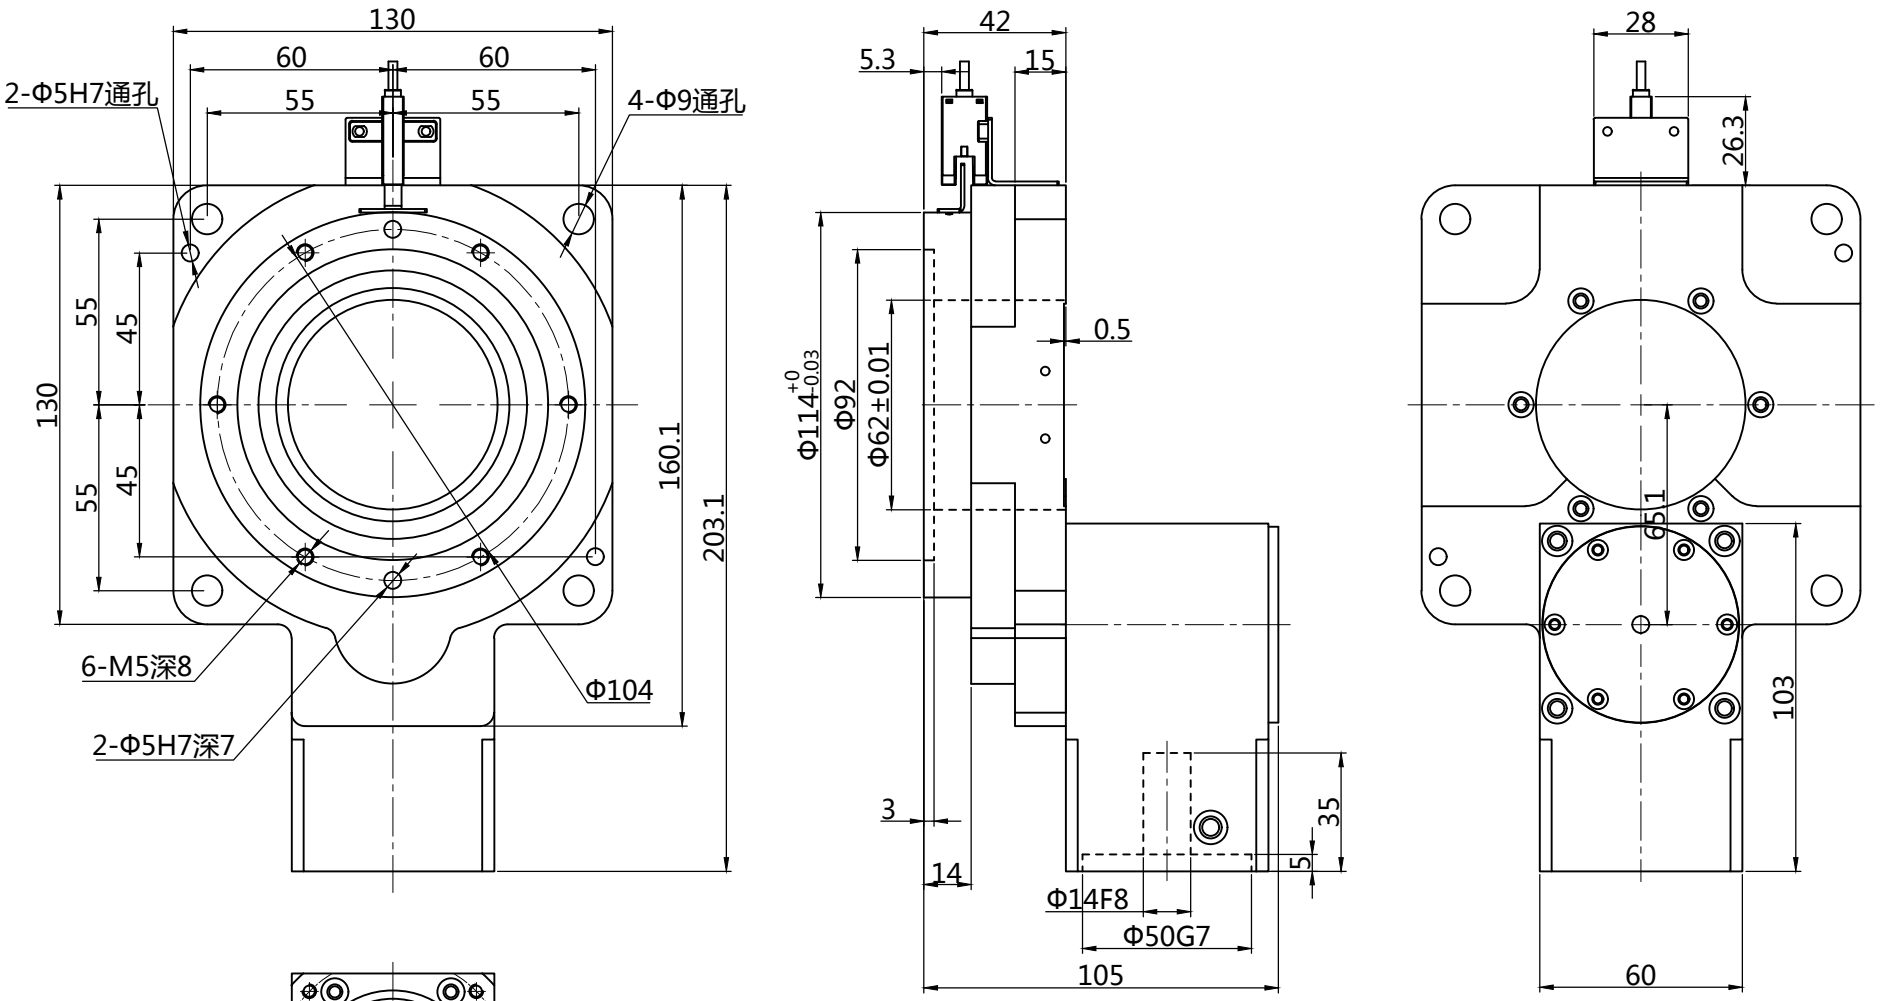

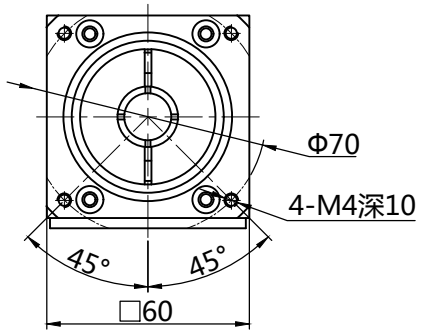

输入端

减速比 i	20	30	50												
额定输出扭矩 N.m	50														
最大输出扭矩 N.m	3倍额定输出扭矩														
轴承结构	交叉滚子轴承	齿隙		无齿隙（可调节）	防护等级 IP	50									
容许轴向负载 N	2000	扭转刚性 N.m/arcmin		19	润滑方式	长效润滑									
容许惯性力矩 N.m	50	精度寿命 h		30000（间歇运转）	传动效率 %	90	标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日	-深圳卓创传动科技有限公司-		
容许盘面转速 rpm	200（间歇运转）	定位精度 arcmin		≤3	噪音 dB	≤60	设计			标准化			中空旋转平台减速机		ZBTR130R-10 -14-50-70-M4
旋转平台同心度 mm	≤0.01	反复定位精度 arcsec		≤30	重量 kg	4.2	校对						阶段标记	重量 比例	
旋转平台平行度 mm	≤0.013	适配伺服马达 W		200-750	安装方式	任意	审核							1:1	电话：0769-88007050 传真：0769-88007052 www.zcxxjsj.com。
		适配步进马达		57-86 步进	设计承重 kg	40	工艺			批准			共 张 第 张		